

WODrom

URZĄDZENIA DLA DOMU I FIRM OD 1997

WODA PREMIUM DLA FIRM

DYSPENSERY WODY

WODrom

URZĄDZENIA DLA DOMU I FIRM OD 1997

+25 LAT DOŚWIADCZENIA
+2 500 KLIENTÓW
+30.000 SERWISÓW

NASI KLIENTCI TO M. IN.



USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
INŻ. ANDRZEJ BIEDRZYCKI



CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH
W TRZEMIEŹOWIE



Urząd Gminy Wierzbinek

WODA PREMIUM DLA FIRM

ZAOPATRYWANIE FIRMY W WODĘ

Poświęcasz czas na składanie zamówień.



Woda kończy się niespodziewanie i dokupujesz kilka zgrzewek w pobliskim sklepie.



Cyklicznie ktoś dostarcza wodę zakłócając pracę w Twojej firmie.



Przeznaczasz powierzchnię swojej firmy na magazynowanie pustych i pełnych butli.



Oddelegowujesz pracownika do cyklicznych wymian pustych butli na pełne.




Dlatego butle na dystrybutorze często są niewymienione.

ZAPEWNIENIE WODY DLA FIRMY



Wybierasz urządzenie spełniające Twoje oczekiwania.



Nasz pracownik wykonuje montaż wraz z badaniem wody.



Cieszysz się nieograniczonym dostępem do świeżej wody spożywczej.

WODA PREMIUM DLA FIRM


AQUABOX WLD66L



AQUABOX WLD66L podstawowy dystrybutor w klasycznej formie.

Dwa krany z mechanicznymi zaworami w opcji wody zimnej i gorącej.

Trzeci kran w dodatkowej funkcji – woda gazowana.

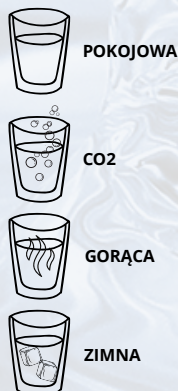

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 980x340x340

Opcjonalne podniesienie (wys.) [mm]: 200

Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12

Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95

Wydajność wody zimnej [l/h]: 5

Wydajność wody gazowanej [l/h]: 5

Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM


AQUABOX WLD97LS



AQUABOX WLD97LS ekonomiczny dystrybutor wolnostojący, występujący w wersji białej i czarnej.

Dwa krany z mechanicznymi zaworami w opcji wody zimnej i gorącej.

Trzeci kran w dodatkowej funkcji – woda gazowana.

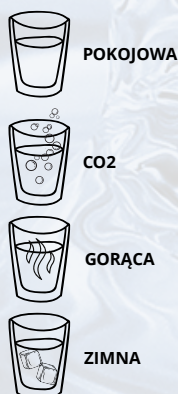

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 1000x350x350

Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12

Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95

Wydajność wody zimnej [l/h]: 5

Wydajność wody gazowanej [l/h]: 5

Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX WS-POU



AQUABOX WLD97LS nowoczesny, nablatowy dystrybutor wody z obsługą poprzez panel przycisków oraz wyświetlaniem temperatury podawanej wody.

Ze względu na swój uniwersalny i estetyczny design z powodzeniem znajduje zastosowanie w biurach, klinikach, czy kuchniach firmowych.



GORĄCA



ZIMNA

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 500x300x400
Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12
Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95
Wydajność wody zimnej [l/h]: 20
Wydajność wody gorącej [l/h]: 9

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM


AQUABOX WS120/s



AQUABOX WS120/s z systemem wydawania wody poprzez popchnięcie dźwigni kubkiem.

Wysoka komora dyspensera umożliwi łatwy pobór wody do wyższych naczyń, bidonów czy karafek.

Zaledwie 30 cm szerokości sprawia, że instalacja dystrybutora wody staje się łatwiejsza, nawet w małych kuchniach.

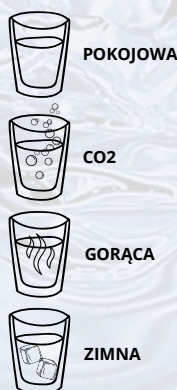

DANE TECHNICZNE

Wymiary WS120 (wys./szer./gł.) [mm]: 1120x300x365
Wymiary WS120S (wys./szer./gł.) [mm]: 520x300x365
Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12
Temperatura wody gorącej [°C]: 85
Wydajność wody zimnej/gazowanej [l/h]: 20
Wydajność wody gorącej [l/h]: 12
Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX AQP-800



AQUABOX AQP-800 stworzony specjalnie po to, aby zapewnić stały dostęp do świeżej wody przeznaczonej prosto do spożycia w miejscach publicznych.

Idealnie nadają się do szkół, klubów fitness, zakładów produkcyjnych, czy szpitali. Woda z poidelka przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia.

Obudowa wykonana została ze spożywczej stali nierdzewnej bez ostrych krawędzi, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania przez najmłodszych konsumentów.



POKOJOWA

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 840x300x330
Temperatura wody [°C]: = sieć wodociągowa
Wydajność wody [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji



SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX WLD340/s

AQUABOX WLD340S dostępne w wersji nablátowej 340S oraz wolnostój¿ej 340.

Elegancki dystrybutor z wyœwietlaczem i obsluga wszystkich trybów wody za poœrednictwem prostego panelu.

Doskonale wkomponowuje siê w stylowo wykoŃczone wnętrza.



POKOJOWA



CO₂



GORÁCA



ZIMNA



DANE TECHNICZNE

Wymiary 340 (wys./szer./gł.) [mm]: 340x460x420
Wymiary 340S (wys./szer./gł.) [mm]: 1096x340x320
Temperatura wody chłódnej [°C]: 5-12
Temperatura wody gor¿ej [°C]: 89-95
Wydajnoœć wody zimnej [l/h]: 9
Wydajnoœć wody gazowanej [l/h]: 9
Wydajnoœć wody gor¿ej [l/h]: 7
Wydajnoœć wody pokojowej [l/h]: 7-90*
*wydajnoœć zale¿y od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂


WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX WLD2010/s

AQUABOX WLD2010/s urządzenie wyposażone fabrycznie w technologię UVC LED, która eliminuje 99,9% bakterii w zbiorniku.

UVC LED wytrzyma cały okres eksploatacji urządzenia bez konieczności wcześniejszej wymiany.

Dwie mechaniczne i niezależne wylewki wody wyposażone są w system chroniący przed rozwojem bakterii.

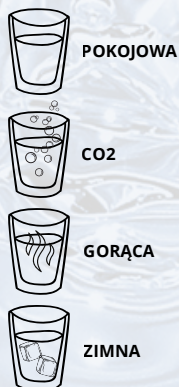

DANE TECHNICZNE

Wymiary 2010 (wys./szer./gł.) [mm]: 1100x260x330
Wymiary 2010S (wys./szer./gł.) [mm]: 495x260x455
Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12
Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95
Wydajność wody zimnej [l/h]: 9
Wydajność wody gazowanej [l/h]: 9
Wydajność wody gorącej [l/h]: 7
Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX WS-PEB/W

AQUABOX WS-PEB/W nowoczesna, smukła stylistyka połączona z najnowszą technologią w postaci w pełni dotykowej obsługi.

Jedno z największych urządzeń na rynku – jedynie 23 cm szerokości.



POKOJOWA



GORĄCA



ZIMNA



DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gt.) [mm]: 1200x230x350

Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12

Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95

Wydajność wody zimnej [l/h]: 20

Wydajność wody gorącej [l/h]: 12

Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA


WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX WLD-3700

AQUABOX WLD-3700 dyspenser wody schłodzonej i gorącej z możliwością podawania wody w temp. pokojowej z funkcją bezpośredniego chłodzenia.

Funkcja dogrzewania gorącej wody sprawia, że w ciągu jednej minuty temperatura wzrasta ze standardowych 85° C, aż do 95° C.

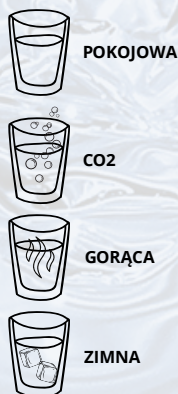

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gt.) [mm]: 370x240x488
Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12
Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95
Wydajność wody zimnej [l/h]: 12
Wydajność wody gazowanej [l/h]: 12
Wydajność wody gorącej [l/h]: 12
Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*
*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX COO-136

AQUABOX COO-136 najpopularniejsze urządzenie wśród hal produkcyjnych, stołówek i biur.

Funkcja gotowania wody pozwoli zaparzyć kawę bez dodatkowego czajnika.

Urządzenie na żądanie utrzyma wodę o temperaturze 85°C.



WRZĄTEK 100°C



POKOJOWA



GORĄCA



ZIMNA



DANE TECHNICZNE

Wymiary WS120 (wys./szer./gt.) [mm]: 1070x320x360

Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12

Temperatura wody gorącej [°C]: 85-100

Wydajność wody zimnej [l/h]: 12

Wydajność wody gorącej [l/h]: 12

Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂


WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX WLD-2200

AQUABOX WLD-2200 przeznaczony do miejsc z dużym zapotrzebowaniem na wodę.

Dzięki zbiornikom o pojemności 13,9l (woda zimna) i 3l (woda gorąca) zapewnia wysoką wydajność w biurach oraz stołówkach pracowniczych.

Wygodę użytkowania zapewnia wysoka strefa dozowania wody do wyższych naczyń takich jak dzbanki, karafki i czajniki.

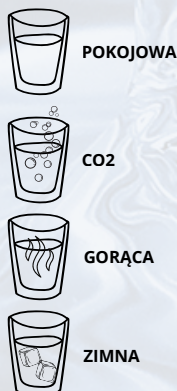

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 1200x400x380
Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12
Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95
Wydajność wody zimnej [l/h]: 60
Wydajność wody gorącej [l/h]: 20
Wydajność wody gazowanej [l/h]: 60
Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

AQUABOX WS-PC



AQUABOX WS-PC estetyczny i wydajny dystrybutor do wody gazowanej z obsługą poprzez panel dotykowy.

Kompletnie wyposażony dzięki wbudowanemu wewnątrz podajnikowi kubków oraz dodatkowym rozwiązaniom ułatwiającym obsługę, takim jak duży, wewnętrzny ociekacz z kontrolą stanu napełnienia zbiornika, detektor wycieku oraz podświetlanie LED.



CO₂



GORĄCA



ZIMNA

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 1200x330x350
Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-12
Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95
Wydajność wody zimnej [l/h]: 20
Wydajność wody gorącej [l/h]: 12
Wydajność wody gazowanej [l/h]: 20
Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA


WYMIANA BUTLI CO₂

AQUABOX WS-20U



AQUABOX WS-20U został zaprojektowany, by wpasowywać się w niewielkie przestrzenie w szafkach podblatowych.

System wyposażony jest w baterię trójdrożną, dzięki której z łatwością pobierzemy trzy rodzaje wody: gazowaną, pokojową oraz zimną.



DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 380x230x360

Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-10

Temperatura wody gorącej [°C]: 89-95

Wydajność wody zimnej [l/h]: 20

Wydajność wody gazowanej [l/h]: 20

Wydajność wody gorącej [l/h]: 12

Wydajność wody pokojowej [l/h]: 7-90*

*wydajność zależy od systemu filtracji

SERWIS 24H

INDYWIDUALNA OFERTA

PROSTA, JEDNOSTRONNA UMOWA

WYMIANA BUTLI CO₂

WODA PREMIUM DLA FIRM

MODYFIKACJA SKŁADU WODY

Do każdego urządzenia mogą Państwo dobrać dodatkowe stopnie filtracji wedle uznania.

MINERALIZACJA WODY

Wzbogacenie wody o wapń, magnez, sód i potas.



JONIZACJA WODY

Obniża OPR wody, aż do -400mV, chroni przed działaniem wolnych rodników, wspiera profilaktykę chorób cywilizacyjnych takich jak nowotwory, cukrzyca, miażdżyca i alergie.

Neutralizuje nadmiar kwasów i łagodzi zgagę, pomagając utrzymać równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Wzbogaca wodę w mikro i makro elementy.



LAMPA UV

Wykorzystuje bakteriobójcze promieniowanie UV. Promień wnika w strukturę DNA komórek i powoduje zmiany, które doprowadzają do śmierci bakterii.



WODA PREMIUM DLA FIRM

Dystrybutory do wody to idealne rozwiązanie dla **biur, hal produkcyjnych** oraz **placówek użytku publicznego**.

Dzięki podpięciu do sieci wodociągowej zapewniają **stały dostęp** do wody pitnej dla wszystkich pracowników oraz klientów Państwa firmy.

Jest to **ekonomiczne** rozwiązanie, ponieważ pozwala **oszczędzać czas i pieniądze**, eliminując potrzebę zakupu wody do biura, a także ekologiczne, ponieważ **ogranicza ilość plastikowych opakowań**.

Każde urządzenie w naszej ofercie posiada możliwość montażu wysokiej jakości systemu membranowego, który zapewnia ochronę antybakteryjną, antywirusową oraz eliminuje rakotwórcze związki chemiczne.

Gwarantujemy, że jakość wody używanej do przygotowania herbaty, kawy czy innych napojów ma znaczący wpływ na doznania smakowe, które pozostaną w pamięci Państwa klientów.

Ponad 20 letnie doświadczenie pozwoliło nam wnieść jakość obsługi na wysoki poziom zapewniający spokojne i bezproblemowe korzystanie z naszych urządzeń.

Prosta, dwustronna umowa dzierżawy urządzenia gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, a stała, niska miesięczna opłata ułatwi comiesięczne płatności.

Zachęcamy do kontaktu w celu doprecyzowania rozwiązań, które znajdą zastosowanie w Państwa firmie.

SYSTEMY FILTRACJI

Do precyzyjnego doboru wydajności urządzenia zaleca się konsultację z przedstawicielem firmy.

1 ETAP – Filtr polipropylenowy, którego zadaniem jest oczyszczenie wody z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak piasek, pyły osady, rdza itp.

2 ETAP – Filtr węglowy, którego zadaniem jest oczyszczenie wody z chloru, związków wielopierścieniowych, usunięcie nieprzyjemnego zapachu, smaku oraz barwę wody.

3 ETAP – Filtr polipropylenowy, którego zadaniem jest oczyszczenie wody z pozostałych zanieczyszczeń mechanicznych.

4 ETAP – **Membrana osmotyczna pozyskuje wodę najwyższej jakości, usuwa azotany, wirusy, bakterie, metale ciężkie, azotany, benzen, pierwiastki promieniotwórcze i fenole.**

5 ETAP – Końcowy filtr węglowy usuwa z wody gazy i substancje lotne, które mogą się przedostać przez membranę.

1 ETAP – Filtr polipropylenowy, którego zadaniem jest oczyszczenie wody z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak piasek, pyły osady, rdza itp.

2 ETAP – Filtr węglowy, którego zadaniem jest oczyszczenie wody z chloru, związków wielopierścieniowych, usunięcie nieprzyjemnego zapachu, smaku oraz barwę wody.

3 ETAP – Filtr polipropylenowy, którego zadaniem jest oczyszczenie wody z pozostałych zanieczyszczeń mechanicznych.

4 ETAP – Końcowy filtr węglowy usuwa z wody gazy i substancje lotne, które mogą się przedostać przez membranę.

1 ETAP – Filtr węglowy, którego zadaniem jest oczyszczenie wody z chloru, związków wielopierścieniowych, usunięcie nieprzyjemnego zapachu, smaku oraz barwę wody.

WODA PREMIUM DLA FIRM

Czy woda kranowa jest naprawdę bezpieczna?

Woda z kranu w Polsce jest uzdatniana zgodnie z obowiązującymi normami i podlega regularnym kontrolom. Jednak **nowoczesne zanieczyszczenia**, które pojawiły się w środowisku w ostatnich dekadach, **często nie są usuwane ani badane** w standardowych procesach oczyszczania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagrożenia związane z tym faktem oraz możliwe konsekwencje zdrowotne.

1. Standardowa jakość wody wodociągowej — co jest gwarantowane?

Parametr	Status w Polsce	Komentarz
Bakterie	Usuwane i monitorowane	Woda wolna od E. coli, Salmonelli
Metale ciężkie	Monitorowane, usuwane wg norm	Dopuszczalne stężenia wg przepisów
Azotany, pestycydy	Monitorowane	Limity zgodnie z normami UE
Dezynfekcja (chlor, ozon)	Stosowana	Zabija bakterie, może tworzyć DBP*

*DBP - związki chemiczne powstające w trakcie dezynfekcji wody, gdy środki dezynfekujące (np. chlor, chloraminę, ozon) reagują z naturalnymi związkami organicznymi i nieorganicznymi obecnymi w wodzie.

2. Zanieczyszczenia, które nie są usuwane ani badane standardowo.

Związek/Kategoria	Przykłady	Ryzyko zdrowotne
Farmaceutyki i hormony	Antybiotyki, estrogeny	Zaburzenia hormonalne, antybiotykooporność
PFAS	PFOA, PFOS	Rak, problemy z układem odpornościowym
Mikroplastik, nanoplastik	Włókna syntetyczne	Prozapalne reakcje, neurotoksyczność
Lotne związki organiczne (LZO)	Benzen, chloroform	Rakotwórcze, uszkodzenia wątroby
Produkty uboczne dezynfekcji (DBP)	Trigalometany	Potencjalne ryzyko raka
Pestycydy i metabolity	Glifosat, metabolity	Zaburzenia neurologiczne
Związki endokrynnie czynne (EDCs)	Bisfenol A, ftalny	Zaburzenia hormonalne

3. Podsumowanie.

Woda z kranu w Polsce jest bezpieczna **pod względem obowiązujących norm** mikrobiologicznych i podstawowych chemicznych.

Jednak:

- **Standardowe metody oczyszczania nie eliminują wszystkich zanieczyszczeń, zwłaszcza tych nowoczesnych i trudnych do usunięcia, jak farmaceutyki czy PFAS.**
- **Brak obowiązkowego monitoringu wielu z tych substancji oznacza potencjalne ryzyko zdrowotne, szczególnie przy długotrwałym spożywaniu.**
- **Dla osób dbających o zdrowie i świadomych zagrożeń rekomendowane jest stosowanie dodatkowej filtracji, np. systemów odwróconej osmozy.**



WODrom

URZĄDZENIA DLA DOMU I FIRM OD 1997

www.wodrom.pl

52 353 37 84

Marulewska 54
88-100 Inowrocław